



druckflex

Quick-Couplings for Tubes and Hoses

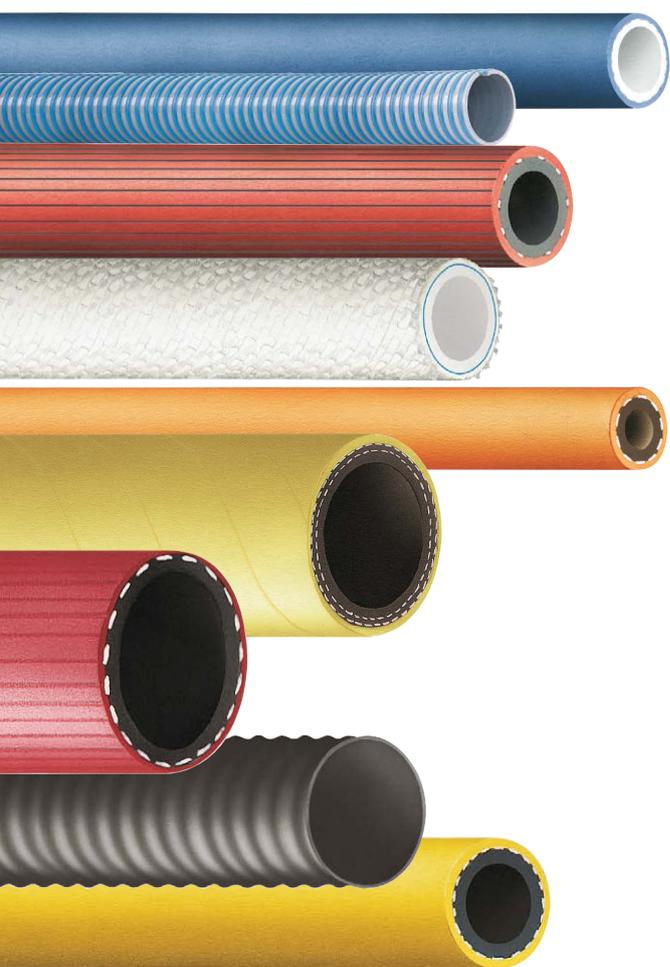

Gummischläuche
Kunststoffschläuche

Milkcord® / SP

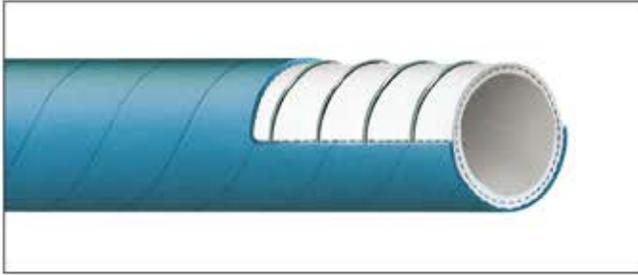

Aufdruck:  LOGO MILKCORD/SP MILKHOSE/
MILCHSCHLAUCH - S/D PN 10 BAR - EG
1935/2004 - BFR XXI KAT 2 - FDA CFR 21
§ 177.2600

Lebensmittel Saug- und Druckschlauch

für Molkereiprodukte, tierische und pflanzliche Fette und Öle.
Beständig gegen Alkohol bis 15%.

Norm	: FDA (CFR 21 § 177.2600) / BfR XXI Kat. 2 (vormals BGA/BgVV) / EG 1935/2004
Betriebsdruck	: 10 bar
Platzdruck	: 30 bar
Vakuum	: 0,9 bar
Temperaturbereich	: von -35°C bis maximal +80°C kurzfristig 130°C zur Reinigung (30 Minuten drucklos)
Innenseele	: Nitril, weiss, spiegelglatt, geschmack- und geruchsfrei
Aussendecke	: modifiziertes Elastomer, blau, stoffgemustert
Einlagen	: mit Stahldrahtspirale
Biegeradius	: 5x Innendurchmesser

ø Innen mm	Wand mm	ø Aussen mm	Länge mtr	Art. -Nr.
32	6	44	40	3455 032000
38	7	52	40	3455 038000
51	7	65	40	3455 050000
63,5	8	79,5	40	3455 063000
76	8	92	40	3455 075000
102	10	122	20	3455 100000

Wir empfehlen die Montage mit:

Milchrohrverschraubungen:
5547



(siehe Katalog 17-K S. 68)

Edelstahl-Klemmschalen:
5561




(siehe Katalog 17-K S. 87)

Anschnitte möglich.

Der Milkcord ohne Spirale wurde ersetzt durch den Vaporcord/Alim/Extra siehe Seite 33.

Aquapal

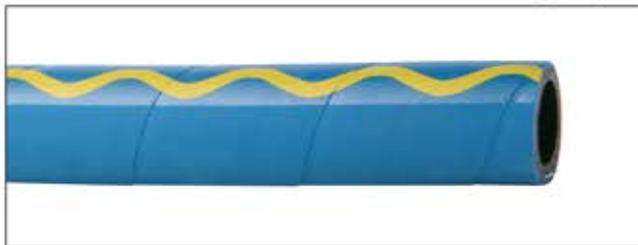

Aufdruck: AQUAPAL TRINKWASSERSCHLAUCH PN 20
KTW „A“ UND DVGW - W270 GEPRÜFT

Gummi Trinkwasserschlauch

hochflexibler Trinkwasserschlauch für kaltes und warmes
Wasser, geprüft nach KTW Kat. A und DVGW-W270

Temperaturbereich	: Von -20°C bis +90°C, ausdampfbar bis +130°C
Innenseele	: Spezielles durchsichtiges Plastomer, spiegelglatt, geschmacks- und geruchsfrei. Gummi frei von Weichmachern, Trinkwasserqualität
Aussendecke	: NBR, blau, glatt, stoffgemustert UV-, öl- und fettbeständig, abriebfest
Einlagen	: Synthetische Textileinlagen

ø Innen mm	ø Aussen mm	Betriebsdruck	kg/mtr	Länge mtr	Art.-Nr.
13	20,2	20 bar	0,25	40	3490 013000
19	27,4	20 bar	0,42	40	3490 019000
25	34	20 bar	0,57	40	3490 025000

Wir empfehlen die Montage mit:

GEKA-Plus Kupplungen:
5355



(siehe Katalog 17-K S. 72)

ABA-Schellen:
6062



(siehe Katalog 17-K S. 78)

Anschnitte möglich.